

# brun & doutté®

CRÉATEUR & FABRICANT





FER FORGÉ & ALUMINIUM



## VERRIÈRE D'ATELIER

*La verrière traditionnelle en acier soudé, prête à poser*

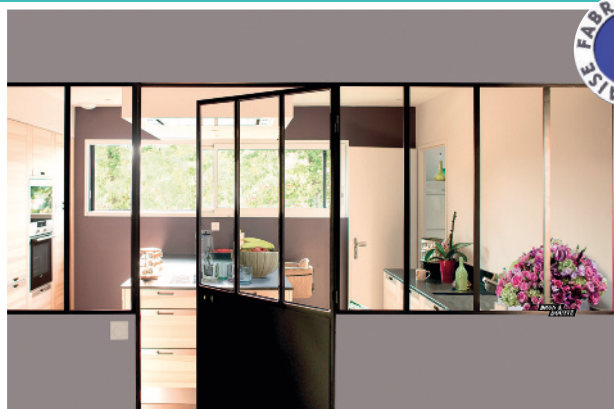

Verrière aluminium




brun & douillé®

Verrière cloison extérieure à soubassement acier et porte avec imposte, sur mesure.



# VERRIÈRE D'ATELIER

*La verrière traditionnelle en acier soudé, prête à poser*

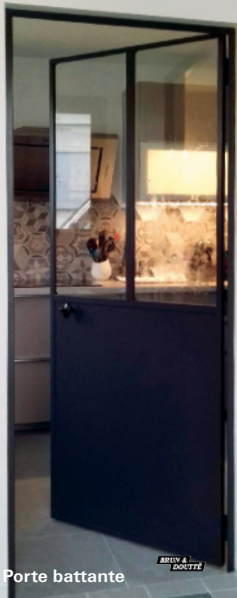

Porte battante



Verrière coulissante à 3 vitrages mobiles et 3 vitrages fixes



Cloison verrière coulissante à soubassement acier et carreaux allongés



Verrière sur mesure



Verrière avec porte sur mesure



Verrière standard module 2 vitrages



## AVANTAGE ALUMINIUM

Economique, léger et robuste, finition de qualité, facile à assembler

**EN KIT**  
à assembler  
pose simple  
et rapide

## VERRIÈRE ALUMINIUM D'INTÉRIEUR

standard ou sur mesure adaptable à assembler et à poser

En structure aluminium en profilé de 30 mm. Finition noir RAL 9005 sablé. Remplissage vitrage clair feuilleté 33/2 - 6 mm. Possibilité angle droit, verre opale ou bronze en option. Toutes nos verrières en aluminium sont livrées en kit prédécoupé, prêtes à assembler et à poser. Les vis de fixation murale ne sont pas fournies.



### Fabrication standard, les dimensions

Hauteur 115 cm, Largeur 41,5 - 81 - 120 - 159 - 198 ou 237 cm  
Profondeur verrière 30 mm.

1 vitrage	2 vitrages	3 vitrages	4 vitrages	5 vitrages	6 vitrages
largeur 41,5 cm	largeur 81 cm	largeur 120 cm	largeur 159 cm	largeur 198 cm	largeur 237 cm

Fabrication sur mesure. Autres dimensions et configurations sur étude.

### La pose


#### Pose en tunnel uniquement

mur  
verrière  
mur

Prévoir un jeu en hauteur (2 mm) et en largeur (2 mm à droite et 2 mm à gauche) de l'ouverture pour effectuer la pose de la verrière.


Option : Fourniture possible de plat de finition pour l'encadrement du tableau.

### Les combinaisons possibles

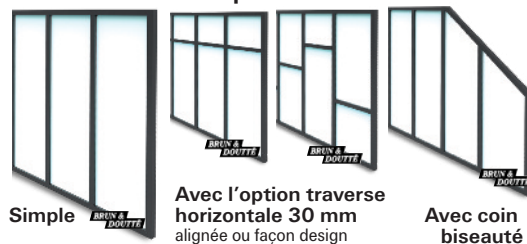


### Les portes coulissantes aluminium

En structure aluminium sur rail. Soubassement en panneau mélaminé ép. 8 mm, hauteur 1 m. Possibilité angle droit. Hauteur sur mesure possible maximum 2,30 m.

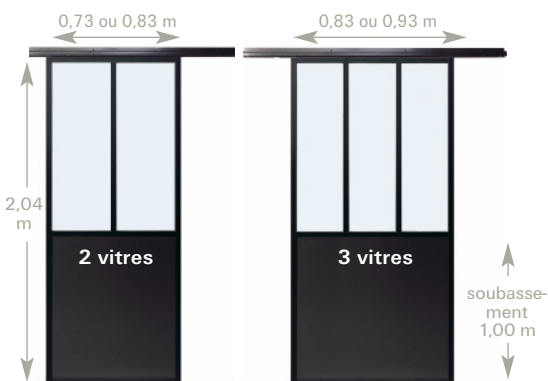

### Les cloisons aluminium

En structure aluminium. Soubassement en panneau mélaminé ép. 8 mm, hauteur 1 m. Possibilité angle droit. Hauteur sur mesure possible entre 1,80 et 2,80 m.

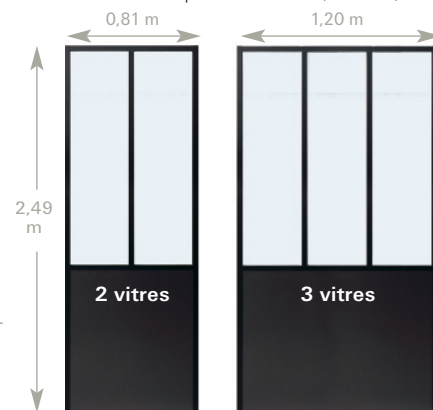

### Les packs standards

Verrière avec vitrage




Verrière sans vitrage



### Fabrication standard, les dimensions

2 vitrages	3 vitrages	4 vitrages	5 vitrages	6 vitrages
largeur 81 cm	largeur 120 cm	largeur 159 cm	largeur 198 cm	largeur 237 cm
hauteur 115 cm	hauteur 115 cm	hauteur 115 cm	hauteur 115 cm	hauteur 115 cm

## VERRIÈRE STANDARD ou sur mesure prête à poser

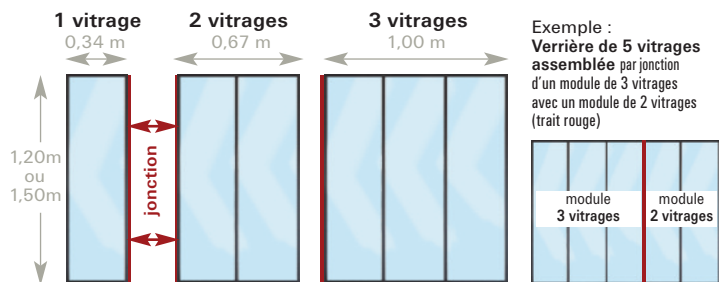


Structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté 33/2 mm sécurité des personnes. Pose en tunnel. Toutes nos verrières sont livrées avec verre et parclozes, prêtes à poser. Extrémité verticale de jonction (trait rouge) pour couplage au module suivant.


### LES POSES

#### Installation simple

Pour la pose. Prévoir un peu de jeu en hauteur (2 mm) et en largeur (2 mm à droite et 2 mm à gauche) de l'ouverture pour effectuer la pose de la verrière.




## CLOISON VERRIÈRE - SOUBASSEMENT TÔLÉ standard ou sur mesure prête à poser

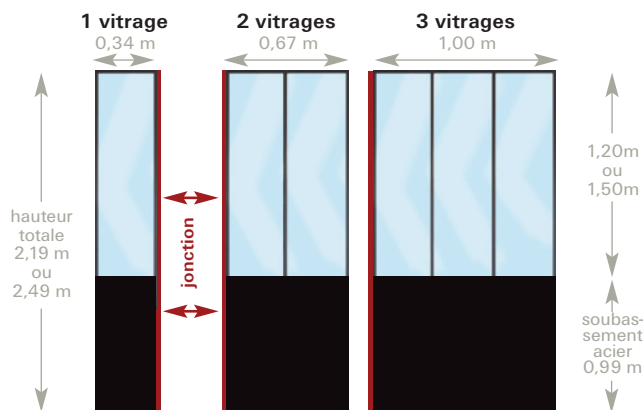

Structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté 33/2 mm sécurité des personnes. Pose en tunnel. Toutes nos verrières sont livrées avec verre et parclozes, prêtes à poser. Extrémité verticale de jonction (trait rouge) pour couplage au module suivant. Possibilité cloison et soubassement tôle sur mesure, traverse supplémentaire, partie vitrée à grands carreaux ou à carreaux carrés (voir Cloison verrière coulissante) ...


## CLOISON VERRIÈRE - SOUBASSEMENT VITRÉ standard ou sur mesure prête à poser

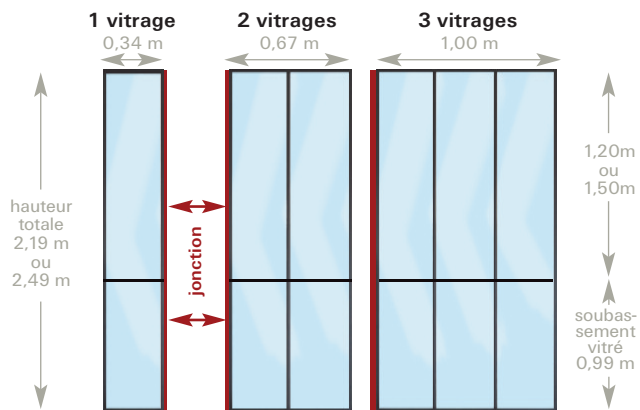

Structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté 33/2 mm sécurité des personnes. Pose en tunnel. Toutes nos verrières sont livrées avec verre et parclozes, prêtes à poser. Extrémité verticale de jonction (trait rouge) pour couplage au module suivant. Possibilité cloison et soubassement vitré sur mesure, traverse supplémentaire, partie vitrée à grands carreaux ou à carreaux carrés (voir Cloison verrière coulissante) ...


# VERRIÈRE D'ATELIER

## VERRIÈRE COULISSANTE standard ou sur mesure prête à poser

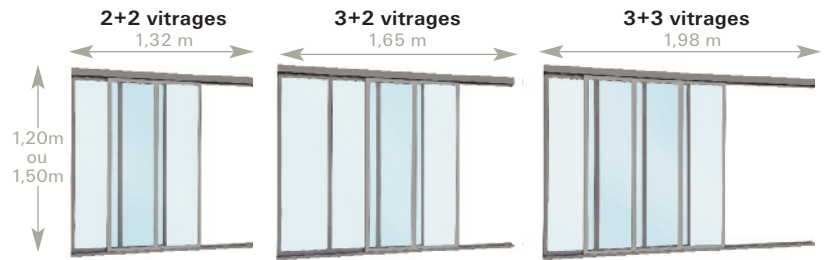

Verrière coulissante en structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté 33/2 mm. Ouverture 1 côté ou 2 côtés au choix. Nos modules verrière coulissante sont assortis à nos verrières (version acier).

## VERRIÈRE BATTANTE standard ou sur mesure prête à poser

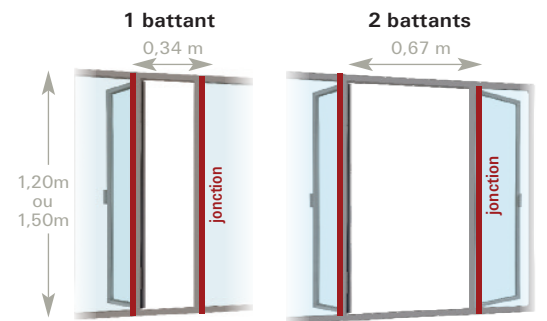

Verrière ouverture à 1 ou 2 battants en structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté 33/2 mm. Fermeture magnétique. Sens d'ouverture au choix.

Ces 2 modules verrière peuvent s'intégrer parfaitement dans un ensemble de nos verrières (version acier) par un système de jonction.

## PORTE COULISSANTE OU BATTANTE standard ou sur mesure prête à poser




Porte avec soubassement tôlé coulissante sur rail suspendu ou porte battante en structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté 33/2 mm sécurité des personnes. Fermeture magnétique pour porte battante. Sens d'ouverture au choix. Possibilité d'ajouter une serrure à rouleau ou à chiffre.


Nos portes sont assorties à nos verrières (version acier), livrées complètes avec poignée, gonds ou rail..., prêtes à poser.

Pose en tunnel : porte battante ou coulissante.

Pose en applique : porte coulissante.

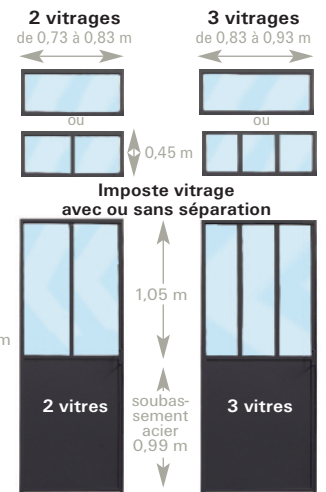

## OPTIONS ET VERRIÈRE SUR MESURE

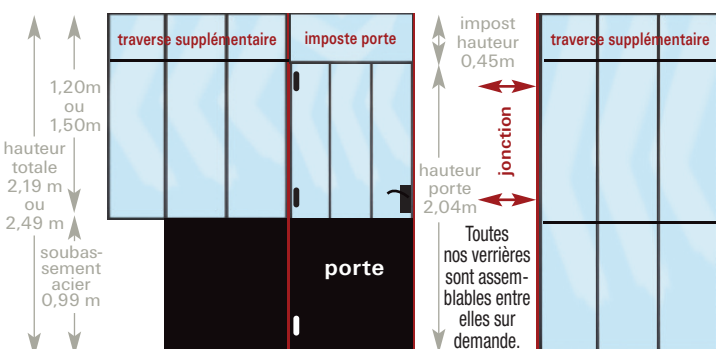

**Nous pouvons réaliser vos verrières à vos dimensions et à vos souhaits.**

Imposte porte hauteur 45 cm, largeur 73, 83 ou 93 cm avec ou sans montant.

Traverse supplémentaire.

Vitrage opale ou autre couleur.

## FINITIONS DE NOS VERRIÈRES

• **THERMOLAQUAGE COULEUR** (sans entretien), 7 couleurs standard au choix



Autre couleur du RAL sur demande.



• **PRÉPEINT** en version de base, revêtu d'une couche d'apprêt à repeindre. Les parcloes restent zinguées.

## CLOISON VERRIÈRE COULISSANTE standard ou sur mesure prête à poser



Cloison verrière avec soubassement tôle, carreaux allongés

### Cloison verrière fermée

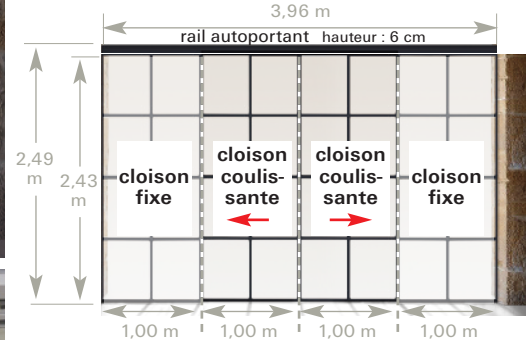


poignée d'ouverture rail coulissant


Cloisons droite et gauche fixes et cloisons coulissantes sur rail suspendu autoportant en structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté 33/2 mm sécurité des personnes, vitrage transparent ou opale ou vitrage coloré sur demande. Cloisons coulissantes équipées de frein en ouverture et fermeture.

**Nous pouvons réaliser vos verrières à vos dimensions et à vos souhaits.**


### Cloison verrière ouverte

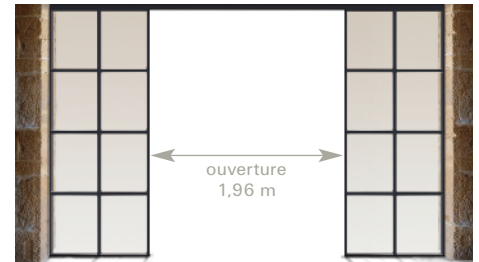


### Les combinaisons possibles

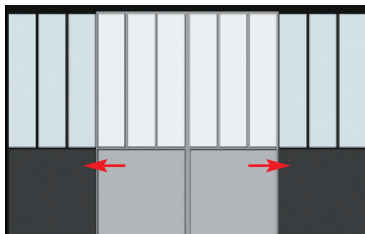


1. Cloison verrière traditionnelle à soubassement tôle et carreaux allongés  
Cloisons fixes et coulissantes à soubassement tôle hauteur 1 m.  
Vitre largeur 30 cm, hauteur 140,5 cm

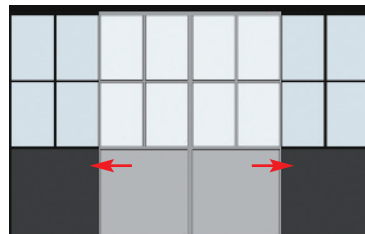

2. Cloison verrière à soubassement tôle et grands carreaux  
Cloisons fixes et coulissantes à soubassement tôle hauteur 1 m.  
Vitre largeur 46,5 cm, hauteur 68,7 cm

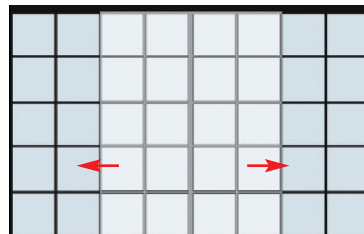

3. Cloison verrière à carreaux carrés  
Cloisons fixes et coulissantes  
5 vitres en hauteur.  
Vitre largeur 46,5 cm, hauteur 45,3 cm

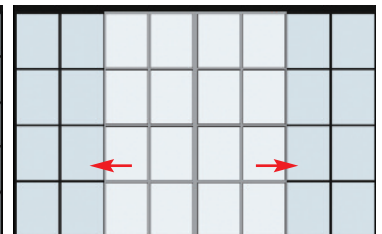

4. Cloison verrière à grands carreaux  
Cloisons fixes et coulissantes  
4 vitres en hauteur.  
Vitre largeur 46,5 cm, hauteur 57,5 cm

## VERRIÈRE CACHE HOTTE sur mesure prête à poser



Hotte verrière murale à vitrage fumé



Hotte verrière murale à vitrage opale



Hotte verrière suspendue îlot central à vitrage coloré bleu, orange et jaune

Verrière cache hotte en structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté 33/2 mm transparent. Fabrication standard : haut. 69 cm, larg. 85 cm et profond. 65 cm. Possibilité de fabrication sur mesure pour une adaptation parfaite dans votre cuisine avec vitrage opaque ou autres couleurs ou verre armé.





Cocher votre choix

à faxer au **05 56 58 37 08**

ou par e-mail **contact@brun-doutte.com**

Date .....

Nom du Responsable .....

Tél. .... Portable .....



E-mail .....

Cachet de votre société, avec vos coordonnées

## VERRIÈRE D'ATELIER acier standard ou sur-mesure

### Dessinez votre projet

Afin de mieux comprendre votre demande merci de dessiner votre verrière souhaitée et d'indiquer vos dimensions standard ou sur-mesure.

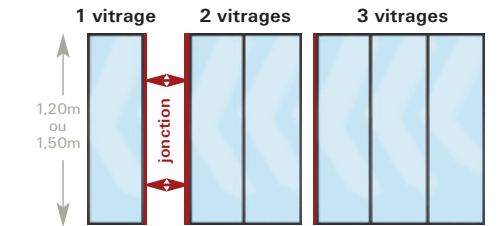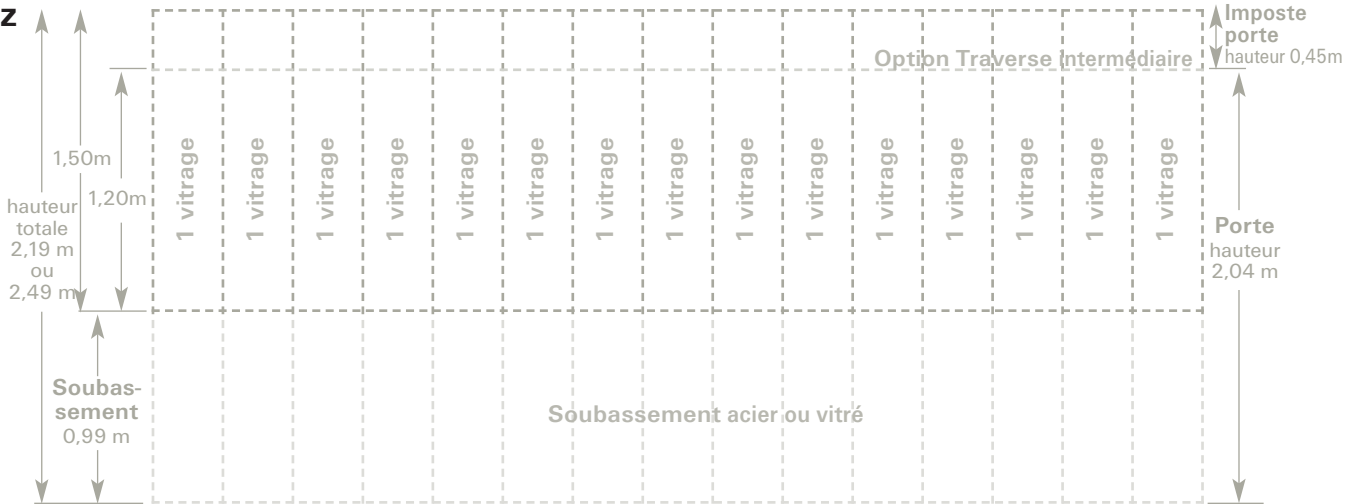

#### Verrière pose en tunnel

Hauteur :  1,20 m ou  1,50 m

Verrière 1 vitrage (0,34 m) x ..... quantité

Verrière 2 vitrages (0,67 m) x ..... quantité

Verrière 3 vitrages (1,00 m) x ..... quantité

Avec jonction ..... Nombre de jonction .....

**Sur mesure :** ht totale ..... x larg totale .....

Nombre de vitrage souhaité .....

**Option pose**  en applique

#### Options

Vitrage opaque  Sans vitrage


Poteau d'angle droit de jonction (coin à 90°)

Poteau d'angle réglable de jonction (coin entre 90 à 150°)

Traverse supplémentaire x ..... quantité

Merci de le préciser sur votre croquis ainsi que son positionnement en cm.

Découpe en biais



Pas d'angle cache parclose dans les angles non droits.

sur le nombre de vitrage .....


longueur (a) .....

longueur (b) .....

hauteur (c) .....


#### Finition souhaitée à remplir obligatoirement

Thermolaqué couleur :



Autre N° de RAL sur demande .....

Prépeint à repeindre

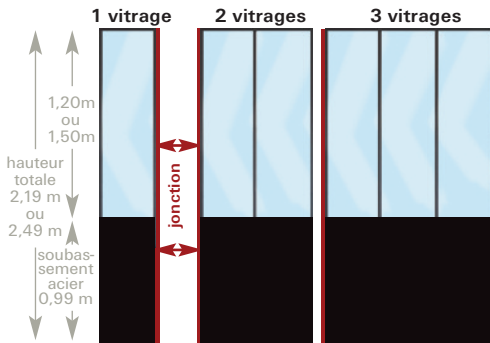

#### Cloison verrière avec soubassement pose en tunnel

Soubassement tôle  Soubassement Vitré

Hauteur :  2,19 m ou  2,49 m

Verrière 1 vitrage (0,34 m) x ..... quantité

Verrière 2 vitrages (0,67 m) x ..... quantité

Verrière 3 vitrages (1,00 m) x ..... quantité

Avec jonction ..... Nombre de jonction .....

**Sur mesure :** ht totale ..... x larg totale .....


Soubassement sur mesure : ht ..... x larg .....

Nombre de vitrage souhaité .....

Merci de le préciser sur votre croquis ainsi que son positionnement en cm.

**Option pose**  en applique

#### Porte verrière



2 vitrages largeur standard :  0,73 m  0,83 m

sur mesure hauteur ..... x largeur .....

3 vitrages largeur standard :  0,83 m  0,93 m

sur mesure hauteur ..... x largeur .....

Imposte suivant les combinaisons choisies de votre porte verrière  
 Monovitrage

#### OUVERTURE :

Battante pose en tunnel avec fermeture magnétique

Coulissante pose en applique

Option  Cache rail  Galandage (à adapter)

Option fermeture  Serrure à rouleau  Serrure à chiffre à grande clef

#### Verrière ouvrante

Hauteur :  1,20 m  1,50 m



COULISSANTE 1 côté coulissant pose en tunnel uniquement



Hauteur totale ..... x largeur totale .....

Nombre de vitrage souhaité .....

1 côté coulissant  2 côtés coulissants

Longueur : côté coulissant (maxi 1 m) ..... côté fixe .....

Option  cache rail  2 côtés coulissant



BATTANTE pose en tunnel uniquement

1 battant (largeur 0,34 m)

2 battants (largeur 0,67 m)

**Sur mesure :** ht totale ..... x larg totale .....

1 battant  2 battants



Verrières

Escaliers

Garde-corps,  
Balcons, Rampes

Barres  
d'appui

Grilles de  
défense

Marquises

Portails,  
Clôtures

# brun & doutté®

CRÉATEUR & FABRICANT



FER FORGÉ & ALUMINIUM

Brun & Doutté • La Herreyre • Avensan • 33480 Castelnau-de-Médoc • France  
Tél. 05 56 58 20 37 • commercial@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08

[www.brun-doutte.com](http://www.brun-doutte.com)



REVENDEUR AGRÉÉ