



brun & doutté
La ferronnerie d'intérieur et d'extérieur

DEVIS

Cocher votre choix

à faxer au **05 56 58 37 08**

ou par e-mail **contact@brun-doutte.com**

COMMANDE

Date

Nom du Responsable

Tél. Portable

Fax

E-mail

Cachet de votre société, avec vos coordonnées

Grille ouvrante et porte métallique

mars2020

Modèle souhaité

Prise de cotes

Pour toute commande nous communiquer les dimensions en cm et le sens d'ouverture accompagnés d'un schéma.

Maçonnerie

(hauteur) cm

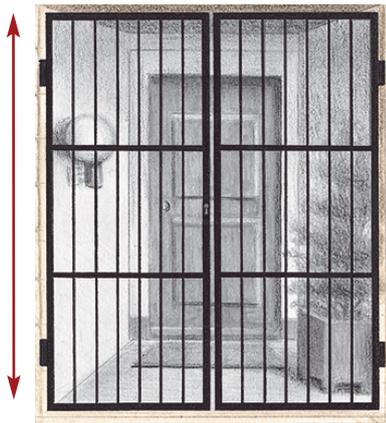


Tableau (largeur) cm

Le ou les vantaux (cocher votre choix)

1 vantail

2 vantaux égaux

2 vantaux non égaux

largeur 1 cm, largeur 2 cm




Fixation et position (cocher votre choix)

A sceller sur le côté

A sceller à 45°


A visser sur le côté

A visser en applique



Sens d'ouverture (cocher votre choix)


Sens «A» gauche poussant

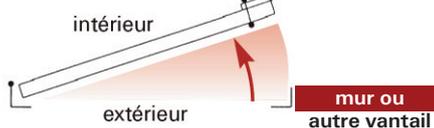

Sens «B» gauche tirant



Sens «C» droite poussant

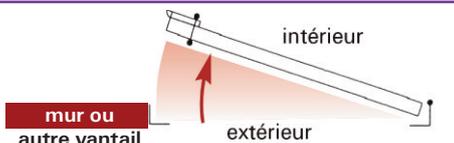

Sens «D» droite tirant


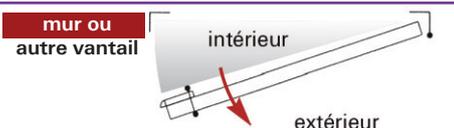


Schéma de votre grille ouvrante ou porte métallique.



Finitions (cocher votre choix)

Métallisé et thermolaqué, peinture de grande finition effectuée par projection de poudre polyester cuite au four. Idéal pour l'extérieur. Sans entretien, garantie anti-corrosion 5 ans*. Toutes couleurs du RAL au choix.

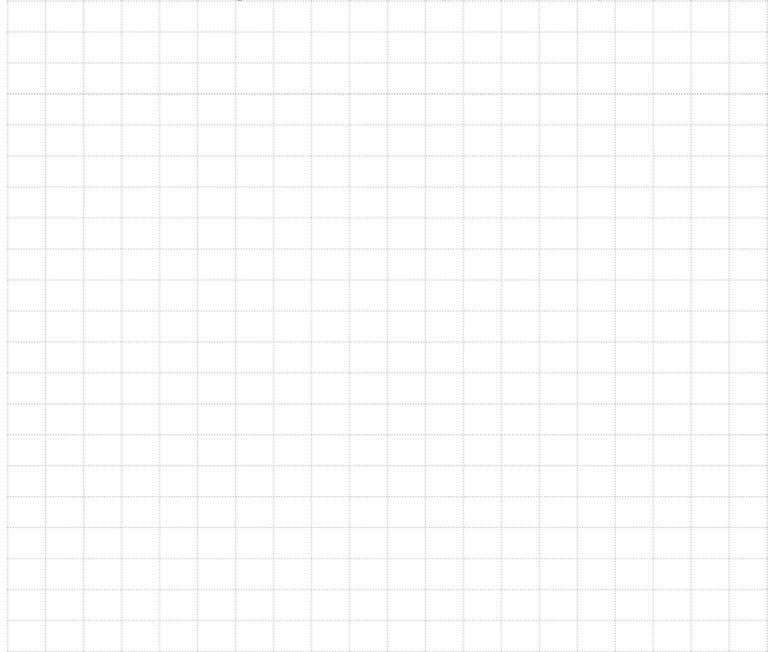

Votre sélection N° RAL

Galvanisé à chaud par immersion dans un bain de zinc en fusion. Sans entretien, garantie anti-corrosion 10 ans*.



Prépeint en version de base, revêtu d'une couche d'apprêt à repeindre.



* Garantie valable si le produit ne représente pas de choc ou perçage sur l'acier.

Options (cocher votre choix)

Plein cintre hauteur bas cm
hauteur haut cm

Verrou targette

Flèche hauteur bas cm
hauteur haut cm

Ferme porte

Serrure antipanique

2 faces tôlées avec isolation

Serrure haute sécurité 3 points

Gâche électrique

Grilles de ventilation